

ETNYRE



Esparcidor de Gravilla (Chipsreaders)


Creado para ser el mejor.



Etnyre ofrece más



- Tracción delantera
- en las cuatro ruedas
- Más confiabilidad,
- Más productividad,
- Más capacidad,
- Más control,
- Más opciones.

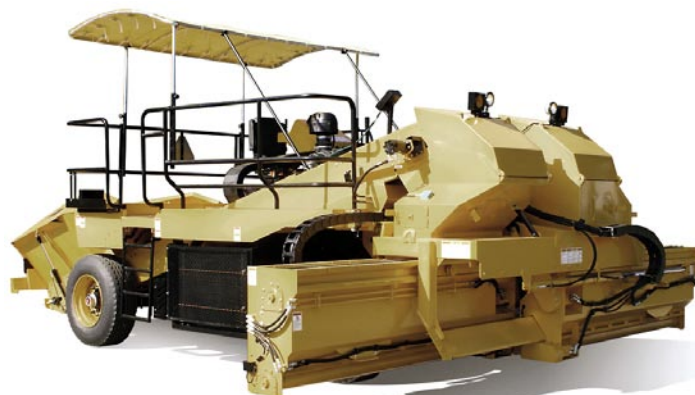

Fotos e ilustraciones contienen equipamiento de serie y opcional.

Precisión controlada por computadora y el legendario compromiso de Etnyre por satisfacer al cliente.

- Unidad planetaria hidrostática eficiente. Tracción delantera o en las cuatro ruedas.
- Potente motor estándar diesel Cummins de 260hp
- Asiento deslizante exclusivo y módulo de control.
- Capacidad de cambiar el ancho de la aplicación en movimiento con la exclusiva tolva de esparcimiento de Etnyre.
- Control de velocidades ininterrumpido de cero a máxima velocidad.
- Bandas transportadoras de 24" de alto rendimiento, distribuyen el producto de manera más eficiente.




- Enganche para remolque exclusivo de Etnyre switch-on-the-go.
- Confiables ejes planetarios con frenos de servicio
- La tolva receptora "Folding Bat Wing Rear" provee más capacidad de carga de material y una limpieza más fácil.

Etnyre ofrece más



- Mayor Potencia
- Mayor Distancia entre Ejes
- Nivel de Ruido más bajo
- Bandas de Transportadoras de arranque progresivo
- Radiador Lateral
- Ventilador Reversible
- Velocidad de la Banda Transportadora y Tornillo sin fin, Controlado por el Operador
- Enganche de Transferencia de Peso
- Escalones para el Operador
- Tolva receptora más grande
- Tolva con altura variable

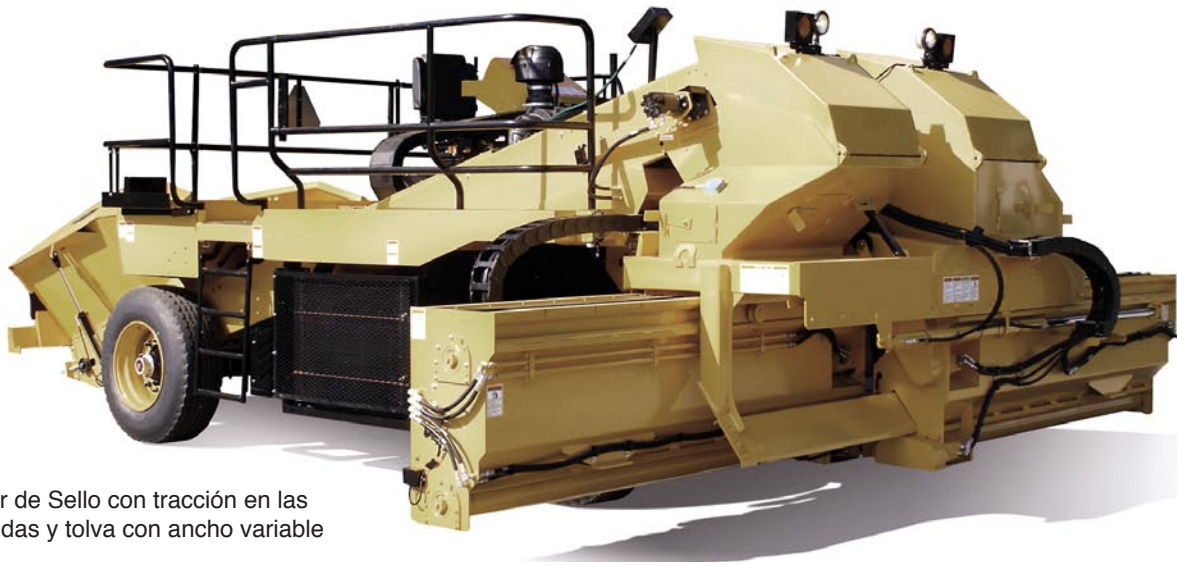

Esparcidor de Sello con tracción en las cuatro ruedas y tolva con ancho variable



Fotos e ilustraciones contienen equipamiento de serie y opcional.

Esparcidor de Sello con tracción delantera y tolva estándar fija.



El Panel de Controles ofrece una visión despejada y de uso fácil. Se puede cambiar de avanzar a reversa con una sola mano y sin necesidad de embrague.



La Computadora mantiene una aplicación uniforme del producto, incluso durante los cambios de velocidad en carretera. Almacena cinco tipos de aplicaciones diferentes.



Controles individuales de puerta en las tolvas tanto estándares como variables de ancho; ofrecen una aplicación de margen variable operados desde un panel de operadores remotos.



La Tolva de Recepción Folding Bat Wing Rear proporciona una mayor capacidad total y fácil limpieza de la misma. Facilita el cambio de tipo de material.



20 1/2"



10 1/2"

Tolva Frontal de Altura Variable. La tolva sube y baja para despejar obstáculos. Más fácil de cargar.



Estación del operador deslizante proporciona la visibilidad y control para aumentar la eficiencia operativa y reducir la fatiga. Disponible con control manual o motorizado.



Fotos e ilustraciones contienen equipamiento de serie y opcional.

Etnyre ofrece más



Tolva Etnyre Con Anchura de Aplicación Variable.



Cambia ancho de aplicación sobre la marcha.

- Sin piezas que añadir o substraer.
- Un pase de capacidad de 24 pies de ancho.
- Sin tolva adicional que se extienda más allá del ancho de aplicación.
- Conveniencia transporte inmejorable.

La tolva de anchura variable se extiende y se retrae hidráulicamente mientras que separa para cubrir la totalidad de la carretera y el arcén en una sola pasada. Ancho se ajusta con un interruptor. Los controles se encuentran tanto en el asiento del conductor y en un panel de control móvil situado en la estación delantera derecha.

Dos tolvas de aplicación independiente. Ancho es variable en el lado izquierdo, lado derecho, o de ambos lados a la vez.

Las tolvas se retraen con el toque de un interruptor. Listo para el transporte sólo unos segundos después de terminado el trabajo. No hay necesidad de vaciar la tolva o quitar piezas.

Puertas eléctricas individuales de un pie dan a la tolva variable flexibilidad y aumento de la productividad.

Disponible en cuatro tamaños:

- Sistema 9'/18', cubre 1' to 18'
- Sistema 10'/20', cubre 1' to 20'
- Sistema 11'/22', cubre 1' to 22'
- Sistema 12'/24', cubre 1' to 24'



Fotos e ilustraciones contienen equipamiento de serie y opcional.

El Esparcidor de Gravilla Grande...




Esparcidor de Gravilla Estándar


- Anchura de Tolva fija o variable
- Tracción en 2 o 4 ruedas
- 260 HP Cummins QSL
- Bandas transportadoras de 24"
- Compuertas de 4"
- Sistema opcional para subir y bajar tolva delantera
- Tornillo sin fin de 12"
- Ruedas 385/65R22.5-L

Esparcidor de Gravilla GRANDE

- Tolva con anchura de aplicación variable
- Tracción en 4 ruedas
- 280 HP Cummins QSL
- Bandas transportadoras de 30"
- Compuertas de 5"
- Sistema opcional para subir y bajar tolva delantera
- Tornillo sin fin de 14"
- Ruedas 425/65R22.5-L

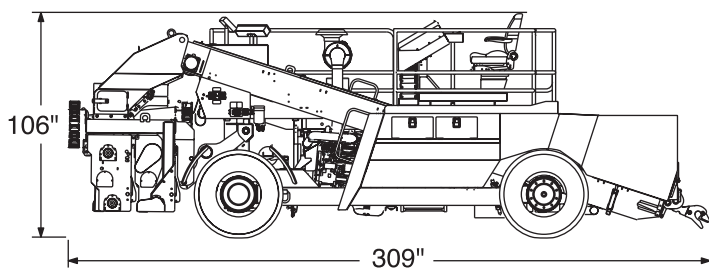

Esparcidor de gravilla estándar

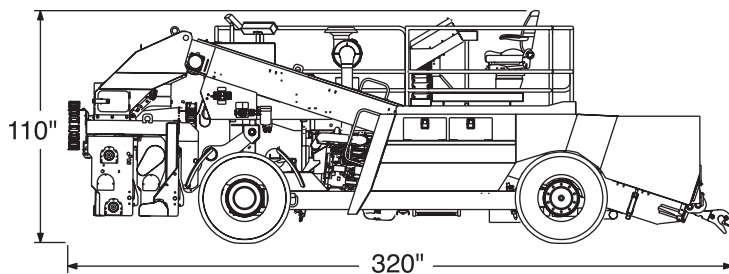

Esparcidor de Gravilla GRANDE



E. D. Etnyre & Co., cuya política es de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Fotos e ilustraciones contienen equipamiento de serie y opcional.

Distribuido por:

Para obtener información adicional sobre Etnyre Esparcidor de Gravel puede solicitar los siguientes artículos:

A-208- Component Brochure

A-202- Hydrostatic ChipSpreader Features

V-201- Etnyre Hydrostatic Chippers Video



E. D. ETNYRE & CO.

1333 S. Daysville Road, Oregon, Ill 61061
Phone 1-815-732-2116, Fax 815-732-7400,
www.etnyre.com

L-202-SP-13